


Woodstock

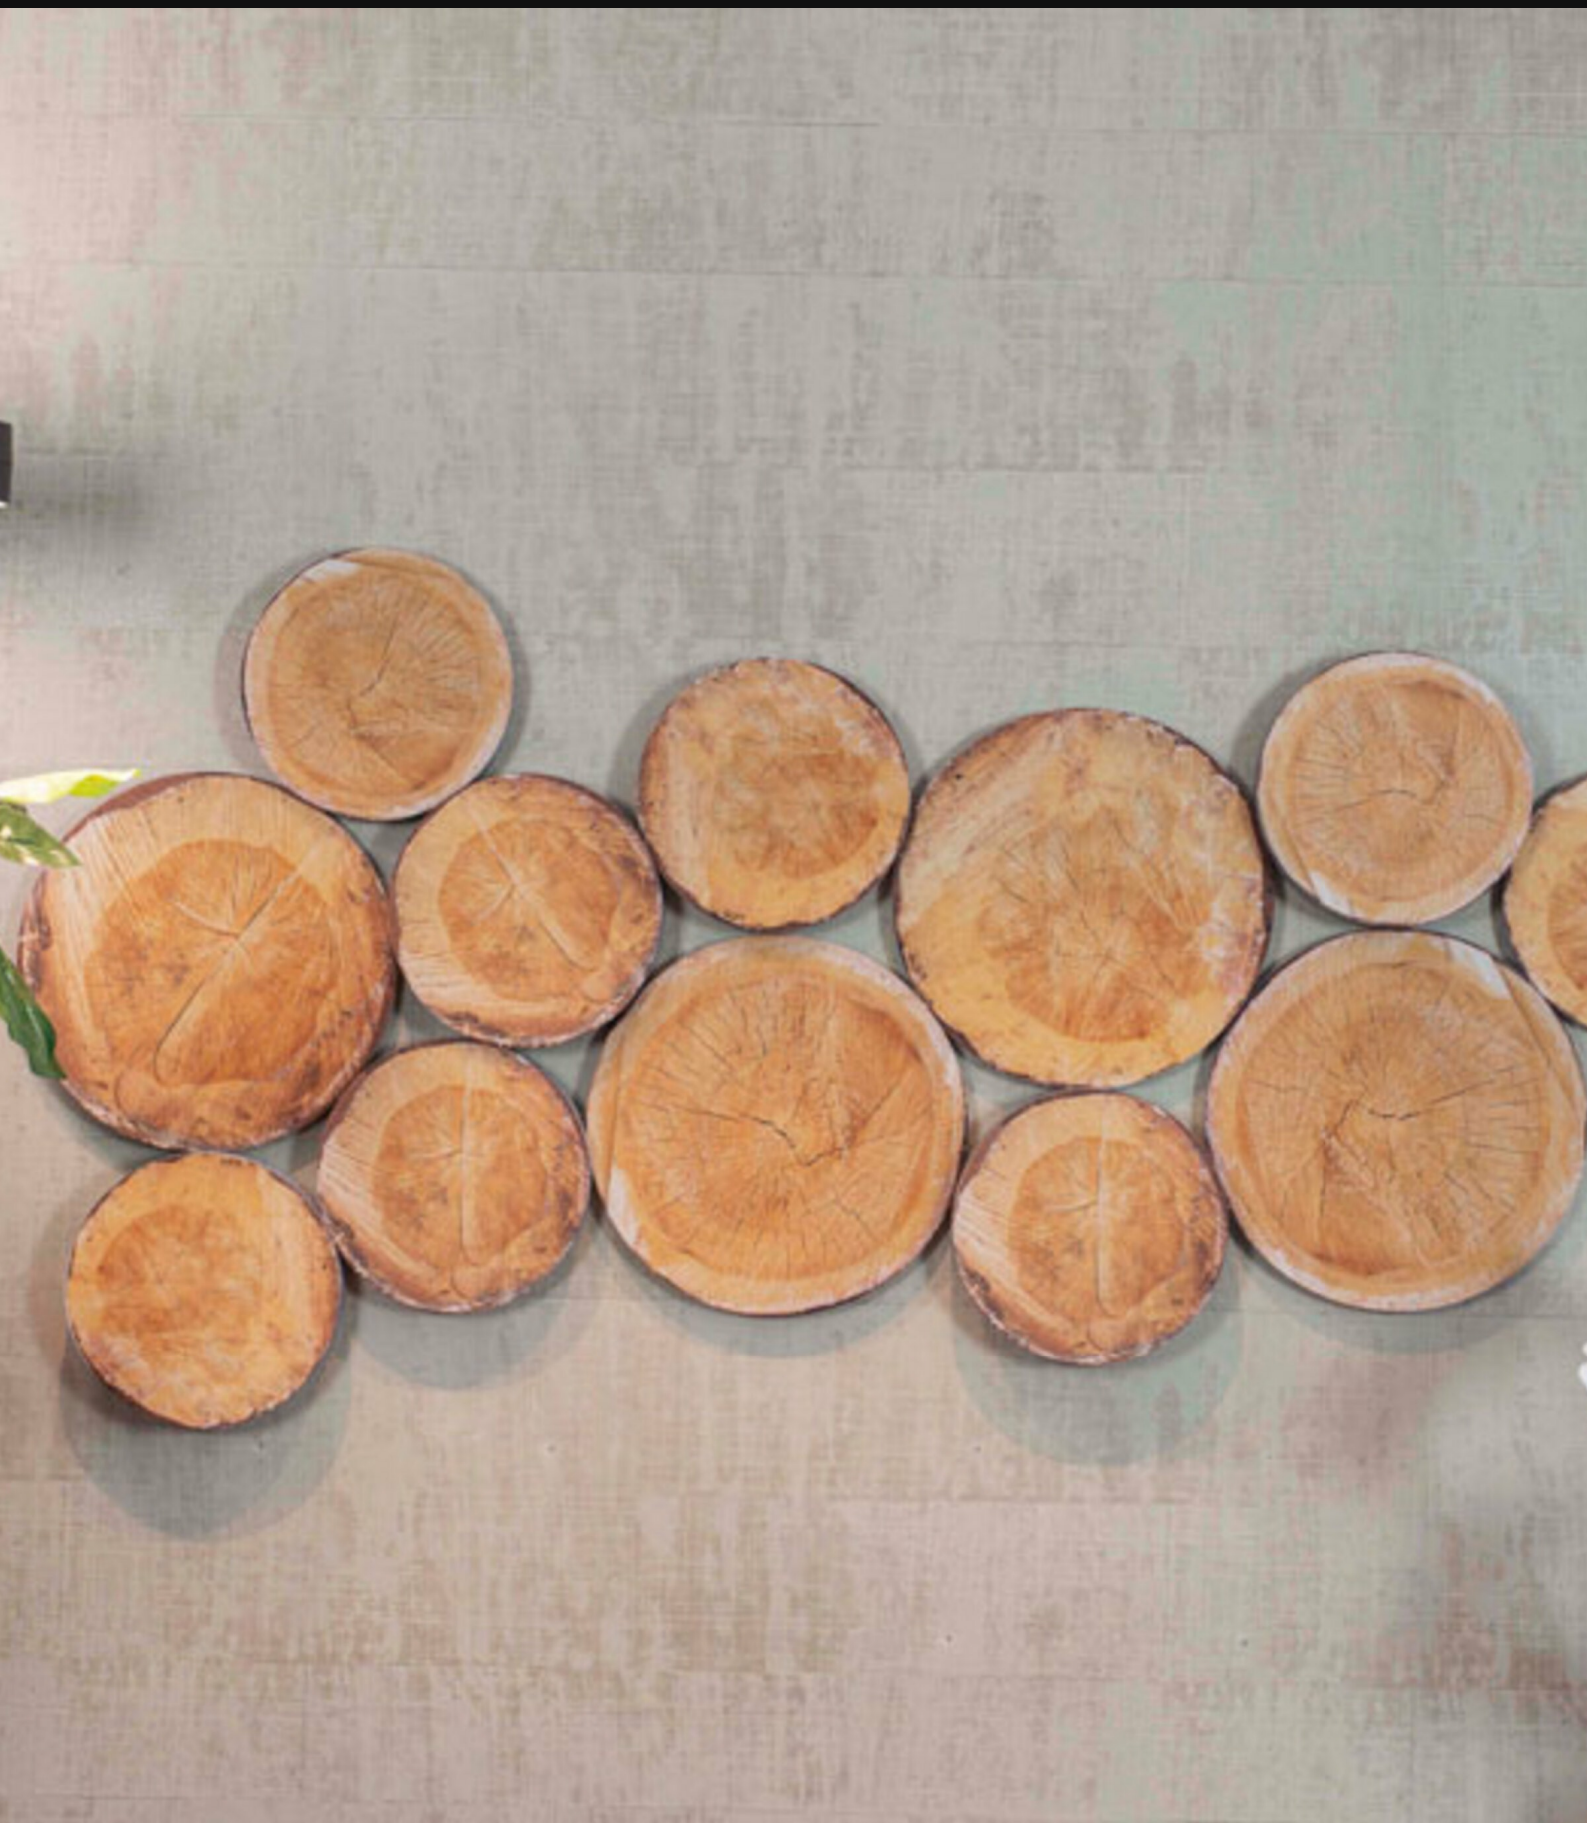

ÖVERSIKT

WOODSTOCK består av ett paket med tolv cirklar tryckta med bilder på träd-stammars åldersringar i olika tjocklekar. WOODSTOCK är en effektiv ljudabsorberad tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET. Ljudabsorbenten är effektiv mot tidiga reflexer på väggytor i huvudhöjd. Det behövs då buller många gånger kommer från vårt eget tal.

FORMAT OCH MATERIAL

WOODSTOCK levereras som olika grupper med olika storlek och tjocklek. För att skapa ett dynamiskt mönster trycks varje storleksgrupp med ett eget print. WOODSTOCK tillverkas av vårt unika kärnmaterial Ecosund®.

YTSKIKT

WOODSTOCK levereras med fotomotiv tryckt på en akustikväv av brandklassad Trevira CS.

ECOSUND

Välj färg på kärnmaterialiet. Vid val av absorbent med rak avskuren kant där kärnmaterialiet Ecosund är synligt från sidan. Tänk på att svart kärnmaterial påverkar utseendet på en ljus textil.



Vit



Svart



Grå



Ljus grå

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö WOODSTOCK. Ljudabsorberande väggabsorbent med tryckt motiv av timmer tillverkad av Ecosund. Man väljer kärnmaterial i rå, vitt eller svart. Total tjocklek: 20/40/50 mm. Montage: Velour och kardborre. Paket om 12 st med följande mått: 4 st Ø250x50 mm || 4 st Ø300x40 mm || 4 st Ø350x20 mm.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller WOODSTOCK de brandtekniska fordringarna för ytskikt B-s1,d0.

MONTERING

Väggupphängning med kardborre ingår.

AKUSTISKA EGENSKAPER

PRODUKT	YTSKIKT	KONSTRUKTIONSHÖJD	63	125	250	500	1	2	4	AW
Woodstock	Trevira	50	0,05	0,30	0,60	0,95	1	0,95	0,85	0,90

VARIANTER